



## Adesivo personalizzato Rotondo Small (45x45mm)

---




### TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Adesivo personalizzato Rotondo Large (95x95mm)

---




### TIP & TRICKS


I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

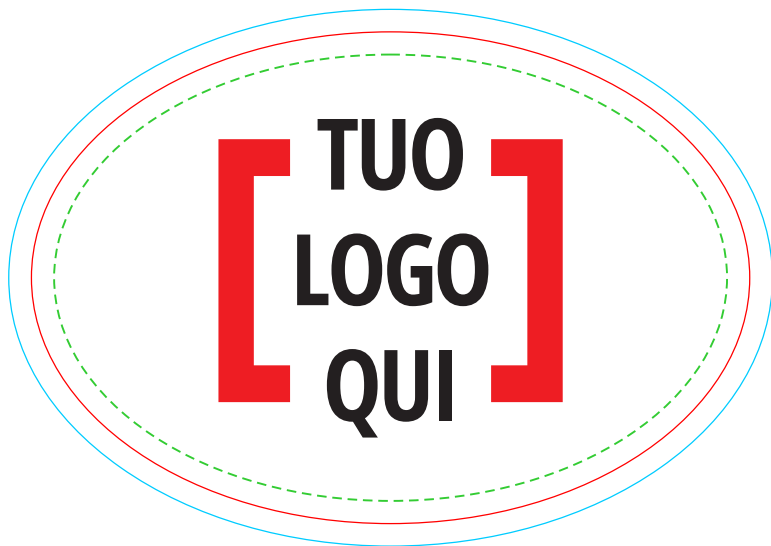

## Adesivo personalizzato Ovale (95x65mm)

---




### TIP & TRICKS


I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

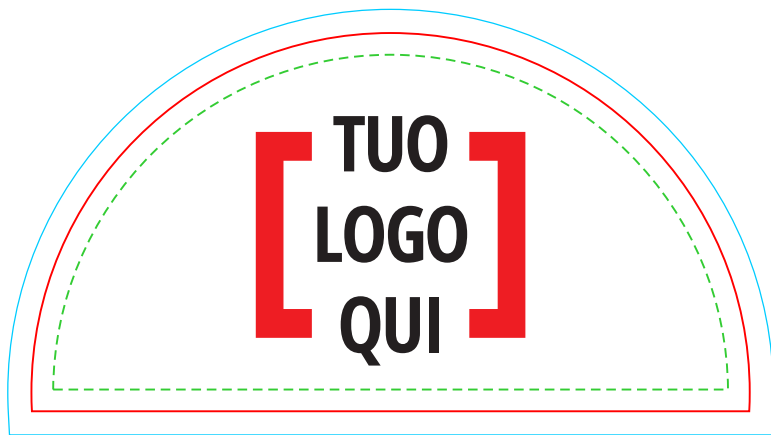

## Adesivo personalizzato Mezzaluna (95x50mm)

---




### TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti consigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Adesivo personalizzato Arco (90x105mm)

---

### TIP & TRICKS


I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.




La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

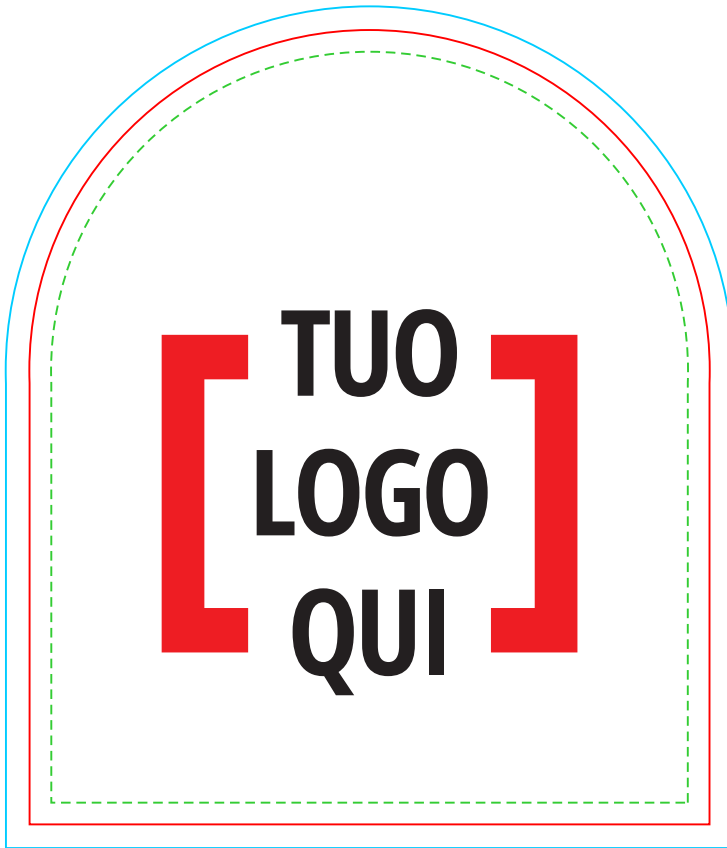Tutti i file vanno inviati in CMYK.



-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Adesivo personalizzato DIN A8 (52x74mm)

---



**TUO  
LOGO  
QUI**




### TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Adesivo personalizzato DIN A7 (74x105mm)

---




### TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

Adesivo personalizzato  
DIN A6 (105x148mm)

---

**TIP & TRICKS**

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

**TUO  
LOGO  
QUI**

— linea di taglio  
- - - margine di sicurezza  
— margine di abbondanza



## Adesivo personalizzato Quadrato XS (5x5cm)

---




### TIP & TRICKS


I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

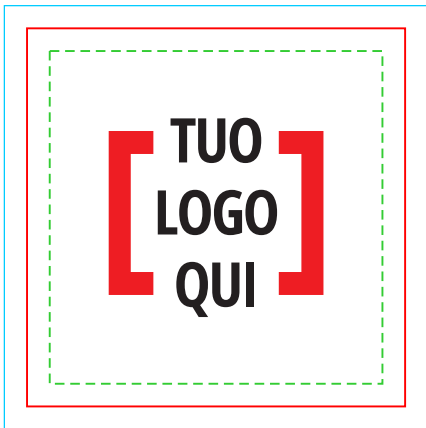

## Adesivo personalizzato Quadrato Piccolo (98x98mm)

---




### TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza



Adesivo personalizzato  
Biglietto da Visita (85x55mm)

---




**TIP & TRICKS**

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.  
Ti consigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza